Niplo

地球の未来を自然と共に

グランドハロー

# LXE20シリーズ (65~115ps)

GRAND HARROW

## 畑作農家の悩みに応える充実機能を搭載

LXE2820HN-1LL

※写真はオプションのフロントサブソイラー付きです。

## 選べる2つの転圧輪タイプ

### 中央シリンダー式 転圧輪タイプ LXE20Sシリーズ

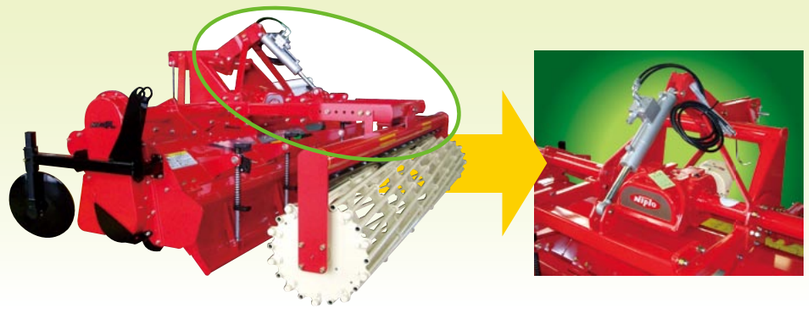

Sシリーズは、転圧輪位置をトラクタの外部復動油圧を使用して調節します。

外部油圧カプラは別途、農機具販売店・JAにてお求めください。

### 両サイドネジ式 転圧輪タイプ LXE20Nシリーズ

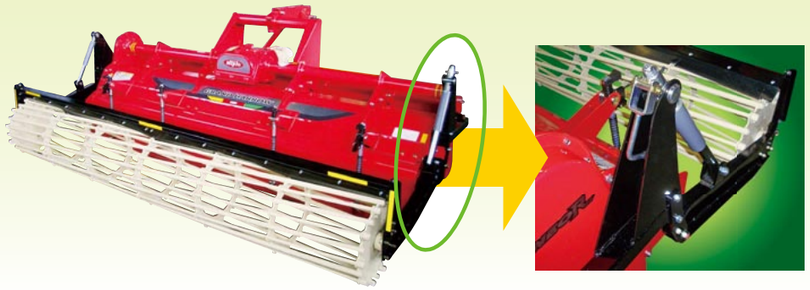

Nシリーズは、転圧輪位置を機体両サイドにあるネジ式ハンドルで調節します。

### ザクリコ取付け例

オプション部品

| コード | 品　名 |
|---|---|
| B863902000 | ZKS10-LXE20 |
| B863903000 | ZKL10-LXE20 |

#### ゲージ輪・ミッション脇への取付け



ゲージ輪があるので、トラクタ後輪・後方へのザクリコの千鳥配列は不可能。ミッションケース脇への取付けは1L・1LL仕様のみ可能

#### 1LLヒッチの場合

N・S仕様の場合のみ千鳥配列可能




#### 1L・2Lヒッチの場合

2Lヒッチの場合トラクタとの距離が近くなるためZKLを取付けることはできません。





松山株式会社

本　　社：〒386-0497 長野県上田市塩川５１５５ ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川２９４９ ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194−5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川２９４９ ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
岡山営業所：〒708-1104 岡山県津山市綾部１７６４−２ ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325
九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町１１３４−１０ ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町３３８９−１ ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

●ホームページアドレス http：//www.niplo.co.jp


**注意** 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

VEGETABLE OIL INK この印刷物は、大豆油インクおよび再生紙を使用しています。 '15.07作成 030KY250

グランドハロー

# LXE20シリーズ (65~115ps)

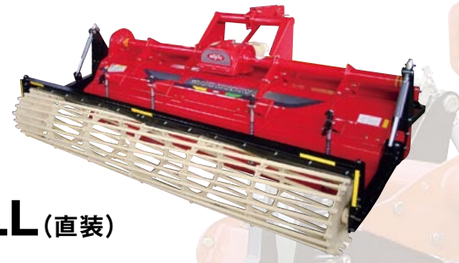

**形式例** LXE2820(H)N/S-1LL(直装)

H…花形爪仕様
N…両サイドネジ式転圧輪標準装備仕様
S…中央シリンダー式転圧輪標準装備仕様
-2L(2点クイックカプラ)

## グランドハローとは…

堂々として大地と向き合う砕土機

**GRAND**(堂々とした) & **GROUND**(大地) + **HARROW**(砕土)

# 畑作農家の悩みに応える充実機能を搭載

## 畑の砕土性能・整地能力をアップ!

### ●6枚爪

耕耘爪は1フランジに6枚の爪を使用し,磨耗しにくく、耐久性の高い花形爪と所要馬力の少ないナタ爪を準備しており、お客様の圃場に合わせて選ぶことができます。

花形爪仕様（型式末尾 H 仕様）

ナタ爪仕様（型式末尾なし）

### ●新型転圧輪(ソイルレスカゴ)

N仕様とS仕様に整地能力を上げる新型転圧輪を標準装備しました。

ソイルレスカゴは直径を大きく、バーの強度をアップさせることにより耐久性を持たせ、安定した作業をお届けします。

バーは1本おきに抜くことができ、圃場の締め込みを抑えたい場合や土が詰まりやすい条件などに対し、適応範囲が広がりました。

ソイルレスカゴ上部にゴム製のスクレッパーを標準装備してます。土の付着をシャットアウトして、きれいな仕上がりを実現しました。

## 踏圧問題の解消に!! ザクリコ(オプション)

ヒッチパイプを強化（角パイプ)して、オプションでザクリコ（フロントサブソイラー)を取り付けできるようにしました。

ザクリコの作業深さは爪下6cmと9cmの2段階に調整可能になっています。

スプリングによる自動復帰方式を採用しており、連続作業が可能です。

ロータリーの前に配置して土をほぐすので、タイヤ跡での爪の磨耗を軽減させます。



## ■ 主要諸元

| 形式・区分 | 機体寸法 全長 mm | 全高 mm | 全幅 mm | 機体質量 kg | 適応トラクタ kW(PS) | 作業幅 mm | 作業深さ mm | 作業速度 km/h | 作業能率 (分/10a) | 標準使用PTO回転数 | 回転外径 mm | 標準爪軸回転数 rpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXE2620(H) | 1330 | 1155 | 2800 | 745(760) | 47.8~77.2(65~105) | 2600 | 80~200 | 1.5~6 | 6~24 | 540 | 475 | 2.6/2.8m 幅 PTO540 対応 |
| LXE2820(H) | 1330 | 1155 | 3000 | 770(785) | 47.8~77.2(65~105) | 2800 | | | 5~22 | 540 | | |
| LXE3020(H) | 1330 | 1155 | 3200 | 795(810) | 55.2~84.6(75~115) | 3000 | | | 4~20 | 1000 | | 264 |
| LXE3320(H) | 1330 | 1155 | 3500 | 835(850) | 58.8~84.6(80~115) | 3300 | | | 3~18 | 1000 | | 288 |
| LXE2620(H)N | 2020 | 1155 | 2970 | 950(970) | 47.8~77.2(65~105) | 2600 | 80~200 | 1.5~6 | 6~24 | 540 | | 313 |
| LXE2820(H)N | 2020 | 1155 | 3170 | 1000(1020) | 47.8~77.2(65~105) | 2800 | | | 5~22 | 540 | | 341 |
| LXE3020(H)N | 2020 | 1155 | 3370 | 1050(1065) | 55.2~84.6(75~115) | 3000 | | | 4~20 | 1000 | | |
| LXE3320(H)N | 2020 | 1155 | 3670 | 1125(1040) | 58.8~84.6(80~115) | 3300 | | | 3~18 | 1000 | | 3.0/3.3m 幅 PTO1000 対応 |
| LXE2620(H)S | 2070 | 1330 | 2940 | 1045(1065) | 47.8~77.2(65~105) | 2600 | 80~200 | 1.5~6 | 6~24 | 540 | | 287 |
| LXE2820(H)S | 2070 | 1330 | 3140 | 1100(1120) | 47.8~77.2(65~105) | 2800 | | | 5~22 | 540 | | |
| LXE3020(H)S | 2070 | 1330 | 3340 | 1155(1175) | 55.2~84.6(75~115) | 3000 | | | 4~20 | 1000 | | 345 |
| LXE3320(H)S | 2070 | 1330 | 3640 | 1240(1270) | 58.8~84.6(80~115) | 3300 | | | 3~18 | 1000 | | |

※全長は1LLの数値になります。2Lの場合、全長が100mm短くなります。
※この他オプションギア設定有り
※LXE2620、2820はオプションギアによりPTO1000回転に対応可

記号の意味　H…花形爪仕様(Hなしはナタ爪仕様)
N…両サイドネジ式転圧輪標準装備仕様
S…中央シリンダー式転圧輪標準装備仕様

## 充実した納得の装備 !!!

※N仕様・S仕様には付いていません。

## 高能率作業 !!!!

### ●低動力耕耘

耕耘部カバー・均平板の形状を最適化しました。

耕耘部カバーは新形状の「滑らかR」の採用により、余裕のある空間で耕耘された土がカバー内を無理なくスムースに流れ、耕耘動力を低減させます。

耕耘部カバー内側・均平板下部にステンレス板を貼っていますので、土の付着を軽減し、従来機と比較して砕土性能・作業スピードをアップさせることができます。




「滑らかR」とは… 耕耘カバーを円弧状で後方に伸ばす事により流れをスムースにしました。

## ■ グランドハロー装備表

| 形式 | 延長平板 | サイドディスク | 転圧輪 | フロントサブソイラー(ザクリコ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 取付位置 | 取付上限本数 |
| LXE2620(H)-1LL | 有 | 無 | 無 | オプション | ・ゲージ輪があるので、トラクタ後輪・後方へのザクリコの千鳥配置は不可能<br>・ミッション両脇への取付も不可 | 4本 |
| LXE2820(H)-1LL | | | | オプション | | |
| LXE3020(H)-1LL | | | | オプション | | |
| LXE3320(H)-1LL | | | | オプション | | |
| LXE2620(H)-2L | 有 | 無 | 無 | オプション | ・ゲージ輪があるので、トラクタ後輪・後方へのザクリコの千鳥配置は不可能<br>・ミッション両脇への取付も不可 | 2本 |
| LXE2820(H)-2L | | | | オプション | | |
| LXE3020(H)-2L | | | | オプション | | |
| LXE3320(H)-2L | | | | オプション | | |
| LXE2620(H)N-1LL | 無 | 有 チェーンケース側のみ | 両サイドネジ式スクレッパー付転圧輪 | オプション | ・千鳥配置可能<br>・ミッション両脇への取付可能 | 6本 |
| LXE2820(H)N-1LL | | | | オプション | | |
| LXE3020(H)N-1LL | | | | オプション | | |
| LXE3320(H)N-1LL | | | | オプション | | |
| LXE2620(H)N-2L | 無 | 有 チェーンケース側のみ | 両サイドネジ式スクレッパー付転圧輪 | オプション | ・千鳥配置不可<br>・ミッション両脇への取付不可 | 4本 |
| LXE2820(H)N-2L | | | | オプション | | |
| LXE3020(H)N-2L | | | | オプション | | 6本 |
| LXE3320(H)N-2L | | | | オプション | | |
| LXE2620(H)S-1LL | 無 | 有 チェーンケース側のみ | 中央シリンダー式スクレッパー付転圧輪 | オプション | ・千鳥配置可能<br>・ミッション両脇への取付可能 | 6本 |
| LXE2820(H)S-1LL | | | | オプション | | |
| LXE3020(H)S-1LL | | | | オプション | | |
| LXE3320(H)S-1LL | | | | オプション | | |
| LXE2620(H)S-2L | 無 | 有 チェーンケース側のみ | 中央シリンダー式スクレッパー付転圧輪 | オプション | ・千鳥配置不可<br>・ミッション両脇への取付不可 | 4本 |
| LXE2820(H)S-2L | | | | オプション | | |
| LXE3020(H)S-2L | | | | オプション | | 6本 |
| LXE3320(H)S-2L | | | | オプション | | |

※本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。